

PerfectMoney®

INNOVATIVE BEZAHLLÖSUNGEN

Einbauhinweise für den Bezahlautomaten PM UT 824

PC





Rückseite mit Anschlüssen

PC 17,5 cm Breite x 12 cm Tiefe x 5 cm Höhe Der PC muss in der Nähe platziert werden und benötigt für den Anschluss 2 Netzwerk-Steckdosen.

PC



Rückseite mit Anschlüssen



Netzteilstecker



Netzwerkstecker



USB-Stecker



HDMI-Stecker



HDMI Adapter

PC 17,5 cm Breite x 12 cm Tiefe x 5 cm Höhe, Abstand Rückseite mit Steckern 12 cm

Tastatur



Tastatur 29 cm Breite x 19,5 cm Tiefe Die Tastatur kommt bei der täglichen Abrechnung oder Servicetätigkeiten zum Einsatz.

Der 7 Zoll Monitor





7" Monitor 17,5 cm Breite x 12 cm Höhe x 5 cm Tiefe

26,5 cm Höhe 5,5 cm Tiefe

CONCOVO TO IN INC. SERVICE ENT. C.C. E.

15" Monitor 33,5 cm Breite x 26,5 cm Höhe x 5,5 cm Tiefe

Das enthaltene Equipment Ihres neuen PM UT 824

10 oder 15 Zoll Touchmonitor für Mitarbeiter



10" Monitor 25 cm Breite x 17,5 cm Höhe x 3 cm Tiefe





Bildschirmhalterung für Kundenund Mitarbeiter-Bildschirm

Der Spacepole zur Anbringung der Monitore, Kartenterminal & Scanner










Spacepole Durchmesser 9,7 cm x 40 cm Höhe Erhältlich in verschiedenen Maßen, Ausführungen und Farben – individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Halterungen für Kartenterminal und Scanner sind auf Wunsch verfügbar.

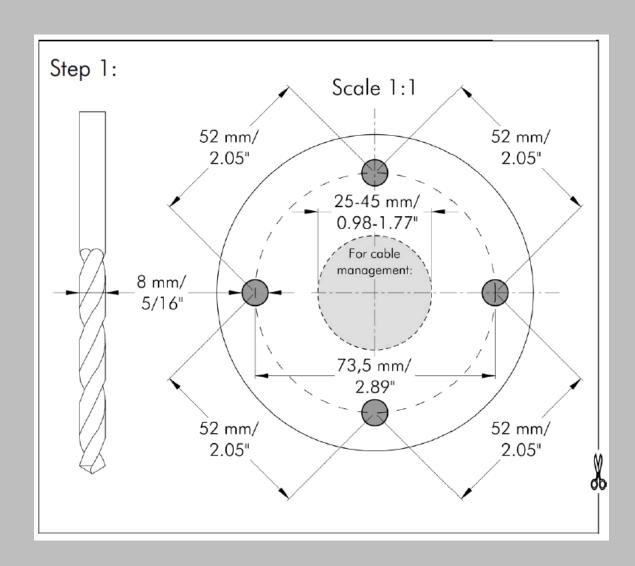

Spacepole – Bohrschablone erhalten Sie bei Bedarf separat als PDF

Kartenterminal - Beispielabbildungen





Ein Kartenterminal als Ergänzung zur Ihrer neuen Bezahllösung können Sie zu attraktiven Konditionen von Ihrem PerfectMoney Berater beziehen. Alternativ können wir häufig auch bereits vorhandene Kartenzahlgeräte anbinden.

Scanner



Scanner 8 cm Breite x 8,3 cm Tiefe x 15 cm Höhe

Switch





Rückseite mit Anschlüssen

Switch 18 cm Breite x 9,5 cm Tiefe x 3 cm Höhe

Steckdosenleiste



Steckdosenleiste 8-fach

Empfehlung: Bitte sehen Sie die Stromversorgung bauseitig vor! Beachten Sie bitte die Brandschutzvorgaben und lassen Sie sämtliche Elektroinstallationen gemäß § 13 der Niederspannungsanschlussverordnung im Rahmen der VDE-Bestimmungen von einem lizenzierten Elektrofachbetrieb ausführen.

Ist dies nicht möglich, kann eine Mehrfachsteckdosenleiste vorgesehen werden. Wird ein <u>Kartenterminal</u> verwendet, wird eine weitere Steckdose benötigt.

Wichtige Hinweise – bitte beachten

- In PC Nähe müssen <u>2 Netzwerk-Steckdosen</u> vorhanden sein:
 - 1 x Netzwerkanschluss mit Internetzugang per LAN-Kabel für Fernwartung (WLAN nur nach vorheriger Abstimmung mit uns, da meist zu instabil bei der Datenübertragung)
 - 1 x Netzwerkanschluss mit Internetzugang per LAN-Kabel für Kartenterminal (optional)



Wichtige Hinweise – bitte beachten


- In PC Nähe müssen <u>2 Netzwerk-Steckdosen</u> vorhanden sein.
- Für den Steuer-PC (Breite 18,5 cm, Höhe 25 cm und Tiefe 5 cm) und die weiteren Komponenten wird hinter oder unter dem Münz- & Banknotenmodul entsprechend Platz benötigt.






Wichtige Hinweise – bitte beachten

- Die Servicierung des 4-Banknoten-recycelnden Banknotenmoduls erfolgt über eine hinten im Banknotenmodul eingebaute Klappe, daher sollte es von hinten erreichbar sein oder wie das Münzmodul idealerweise auf einem Auszug montiert werden.
- Beachten Sie bitte auch das Gewicht des Münzmoduls von ca. 40 kg im befüllten Zustand und des Banknotenmoduls mit einem "Vollgewicht" von ca. 26 kg.

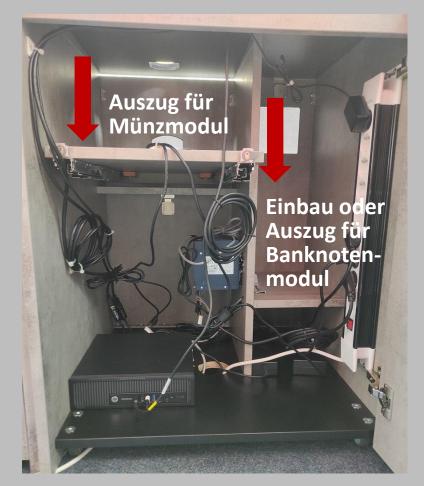







Quelle PerfectMoney | DCSI AG











BxTxH

Banknotenmodul 165 x 275 x 505 mm

≈25,7 kg

≈780 Banknoten

4 Sorten Wechselgeld

≈2,3 Sek./Note

Münzmodul

300 x 418 x 250 mm

≈20 kg

≈3.351 Münzen ≈6 Münzen/Sek.

Der PM UT 824 eingebaut in Verkaufstheke

Banknotenmodul







Das in die Verkaufstheke eingebaute Banknotenmodul mit abnehmbarer Frontverblendung. Ganz rechts in Bild sehen Sie das Banknotenmodul mit abgenommener Verblendung. Für die Verblendung gibt es verschiedene Möglichkeiten – lassen Sie sich am besten vom Ladenbauer oder Schreiner Ihres Vertrauens beraten.

Münzmodul – Einbau verblendet oder unverblendet







Das in die Verkaufstheke eingebaute Münzmodul kann verblendet oder unverblendet eingebaut werden. Eine weitere Möglichkeit ist der auch nach oben offene Einbau in die Theke wie im rechten Bild. Wichtig beim Einbau ist das Freilassen eines Ausschnitts für den Münzeinwurf oben.

Perfect Money®

Münzmodul – Einbau verblendet oder unverblendet









Für das Münzmodul muss ein Auszug zur Servicierung vorgesehen werden. Der Auszug muss weiter herausgezogen werden können als das Münzmodul lang ist, damit die Abdeckung auch geöffnet werden kann. Wichtig: das Fixieren der Verkabelung auf dem Auszug.



PM UT 824
das neue
UnterthekenModell

verwendet 4
Banknoten als
Wechselgeld





Beim Einbau in die Theke können Sie den Verkaufstisch nach wie vor nutzen ...







PM UT 824

Für Hofläden ist Frische, Hygiene und effizientes Bargeldhandling besonders wichtig – für Mitarbeiter und Kunden.

Optimaler Umgang mit allen Ressourcen: Natur, Zeit und Geld.



PerfectMoney | Eine Marke der DCSI AG

+49 (0)7131 155 88-0

info@perfect-money.de

perfect-money.de

